

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hd-9-20-4-s-plus-urzadz-cis-p-945.html>



HD 9/20-4 S PLUS URZĄDZ. CIŚ.

Cena brutto	9 490,00 zł
Cena netto	7 715,45 zł
Numer katalogowy	12869590
Kod producenta	1.286-959.0
Kod EAN	4054278915494
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	50 - 200 / 5 - 20
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 900
Czas pracy (ilość godzin /dobę)	3 - 4 h

Opis produktu


HD 9/20-4 S PLUS jest urządzeniem wysokociśnieniowym zimnowodnym (brak funkcji podgrzewania wody). Stanowi znakomity wybór do stawiania czoła trudnym codziennym zadaniom. Materiały wykorzystane do budowy urządzenia gwarantują najwyższą jakość. Urządzenie posiada solidną, wytrzymałą pompę z tarczą skośną, oraz tłokami wykonanymi ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra o wysokiej wydajności. Silnik napędzający urządzenie, to 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny chłodzony wodą i powietrzem. Rama nośna wykonana z aluminium, to lekka i solidna obudowa, która umożliwi załadunek urządzenia przy pomocy dźwigu. Silnik i pompa zamontowane pionowo sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a jego transpor jest wyjątkowo łatwy. Na urządzeniu możliwe jest również przechowywanie akcesoriów w schowku, i na regulowanych hakach. HD 9/20-4 S PLUS zapewni Państwu niezrównaną ergonomię w trakcie wykonywania pracy. Pistolet EASY!Force Advanced nie wymaga użycia dużego wysiłku. Pracę ułatwi także lanca o długości 1050 milimetrów wykonana ze stali szlachetnej. Pokrętko Servo Control znajduje się pomiędzy pistoletem spustowym i lancą - umożliwi ono regulowanie ciśnienia oraz ilości wody. Dodatkowo urządzenie wyposażone zostało w dyszę rotacyjną nowej generacji.

CECHY I ZALETY




Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.

Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie. Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania.

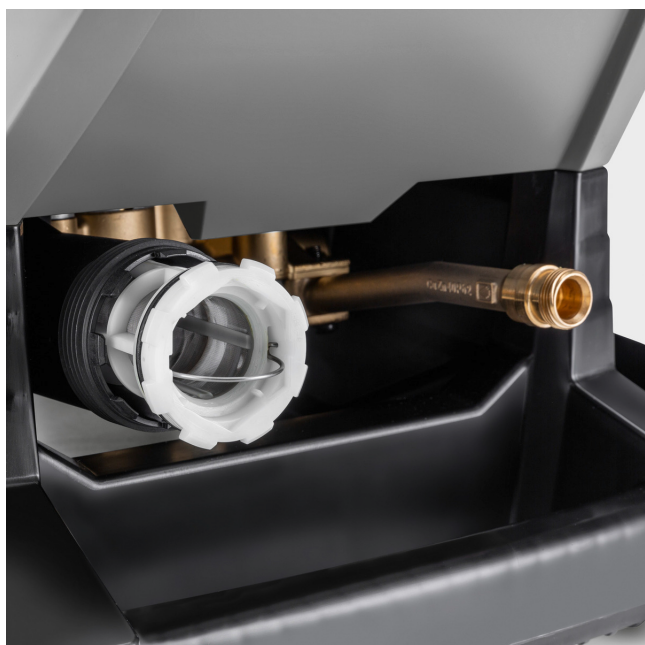


Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu.

Obrotowa głowica pompy. Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia. Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.

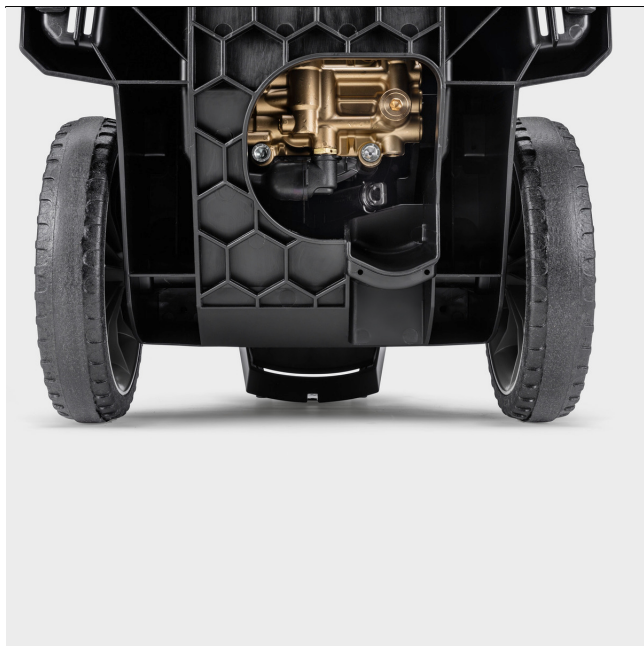

Mosiężna głowica - wykonana z wysokiej jakości materiału.

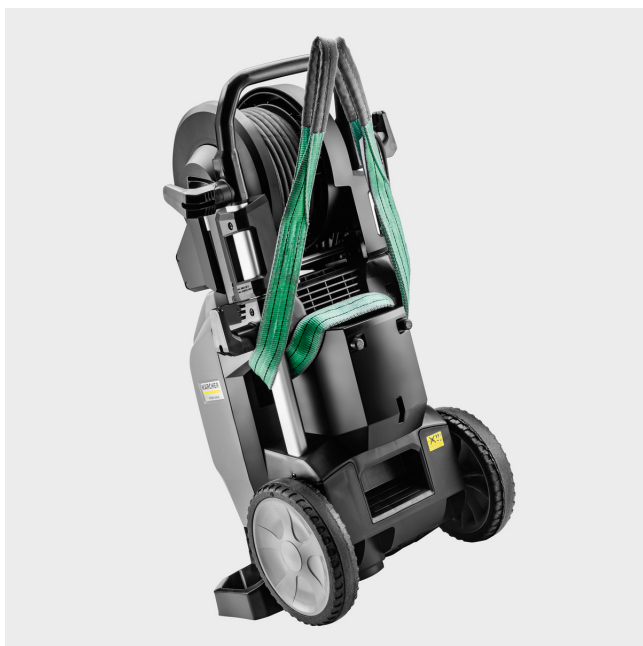

Możliwość transportu urządzenia za pomocą dźwigu



Specjalny schowek na lancę, oraz inne akcesoria.



Miejsce na stopę ułatwia transport urządzenia



Miejsce na przechowywanie węża wysokociśnieniowego.



Duże pokrętło z przodu urządzenia.



Wskaźnik poziomu oleju.



Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft

Zmniejsza vibracje do 30%. Zmniejszone natężenie i poziom hałasu.

Dysza rotacyjna zapewnia wsparcie podczas czyszczenia mocno przywartego zabrudzenia z twardych powierzchni.

Daje silny, rotujący strumień wody, który z łatwością usuwa zabrudzenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 900
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar)	50 - 200
Ciśnienie maksymalne (bar)	250
Moc przyłącza (kW)	7

Kabel zasilający (m)	5
Rozmiar dyszy	047
Doprowadzenie wody	1"
Waga z akcesoriami (kg)	59,9
Waga z opakowaniem (kg)	70
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	607 x 518 x 1063

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Wysoka jakość, DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Wbudowany filtr wody
- Servo Control
- Dysza rotacyjna

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi

FAQ - Pytania i odpowiedzi

1. Czy w tej myjce Karcher można regulować ciśnienie?

Tak, jest możliwa regulacja ciśnienia za pomocą specjalnego żółtego pierścienia (servo control) znajdującego się między rękojeścią pistoletu, a lancą.

2. Jaki silnik producent stosuje w tej myjce profesjonalnej?

Wskazane urządzenie Karcher wyposażone jest w nowoczesny silnik indukcyjny (bezszcotkowy) wolnoobrotowy, czterobiegunowy. Zapewnia on myjce bardzo dużą żywotność.

3. Z jakiego materiału wykonana jest pompa w tej myjce Karcher?

Wyposażona jest w pompę wykonaną z mosiądzu. Materiał ten zapewnia myjce bardzo dużą wytrzymałość, świetne odprowadzanie temperatury oraz bardzo długą żywotność.